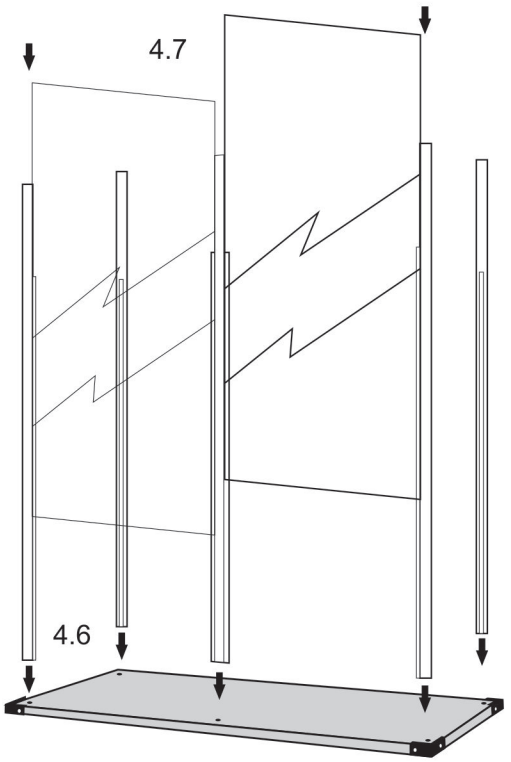

Imagens meramente ilustrativas.

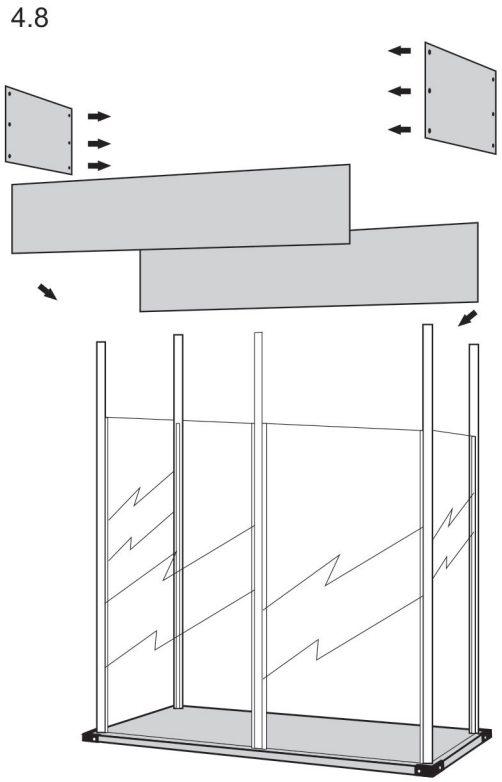

Imagens meramente ilustrativas.

TERMO DE GARANTIA

A garantia de 3 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela assistência técnica autorizada Armon, sendo de fabricação. A garantia não cobre eventuais danos ao uso indevido do produto.

Data da venda___/___/___ Nota Fiscal Nº_____ Aparelho Nº_____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Armon responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.

ARMON

www.armon.com.br
armon@armon.com.br

SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor

(17) 3546 2349 R. Ceará, 300 - Jd. Silva - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000 (17) 3546 2349

Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

ARMON

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARRINHOS DE CHURROS LUXO

Imagens meramente ilustrativas.

Modelo: CCL2 – 015

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Todas as peças se encontram dentro do depósito.

1.2 Retire as peças da embalagem e verifique todos os componentes.

1.3 Remova as películas de proteção.

1.4 Sempre controle o torque para que o aperto não seja excessivo.

1.5 Utilize uma chave de fenda ou Phillips para o torque.

1.6 Os parafusos se encontram junto ao cabo.

1.7 Higienizar todo o carrinho com pano úmido e sabão neutro antes de utilizá-lo.

1.8 Não use nenhum produto químico (solventes) para remover as películas protetoras.

2. COMPONENTES

2.1 Chassi (01 unidade)

2.2 Cabo anatômico (01 unidade)

2.3 Colunas (05 unidades)

2.4 Chapas do painel (04 unidades)

2.5 Vidros temperados (04 unidades)

2.6 Parafusos brocantes com roscas soberbas (12 unidades)

2.7 Parafusos franceses e porcas sextavadas (04 unidades)

2.8 Parafusos de 1/4 e cabeça sextavada (18 unidades)

2.9 Queimador (01 unidade)

2.10 Puxador com parafuso Philips (02 unidades)

2.11 Doceira (02 unidades)

2.12 Suporte para doceira (01 unidade)

2.13 Masseira (01 unidade)

2.14 Grelha (01 unidade)

2.15 Assadeira (01 unidade)

2.16 Caçarola (01 unidade)

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referências	CCL2 - 015
Mesa	Inox 430
Rodas	Pneumáticas
Largura	510 mm
Comprimento	1000 mm
Peso	54 Kg
Altura total	1960 mm
Altura mesa	850 mm

Embalado para transporte
Peso: 59Kg
Largura: 760mm
Altura: 950mm
Comprimento: 1030mm

4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / USO

4.1 Prenda o cabo anatômico ao chassi utilizando os 04 parafusos franceses e as 04 porcas sextavadas.

4.2 Encaixe o queimador na base, de modo que a torneira passe pelo orifício, e prenda-o com um parafuso de 1/4 e cabeça sextavada.

4.3 Parafuse o suporte das doceiras com 04 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada.

4.4 Em seguida, parafuse as doceiras usando 02 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada para cada uma.

4.5 Parafuse a masseira utilizando 04 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada.

4.6 Parafuse as cinco colunas com 01 parafuso de 1/4 e cabeça sextavada em cada.

4.7 Encaixe os 04 vidros temperados nos sulcos das colunas

4.8 Prenda as 04 chapas que formam o painel com 06 parafusos de 1/4 e cabeça sextavada de cada lado. Em seguida, cole o adesivo superior do mesmo lado onde o adesivo inferior está colado.

4.9 Rosqueie os puxadores na porta com os parafusos Philips.
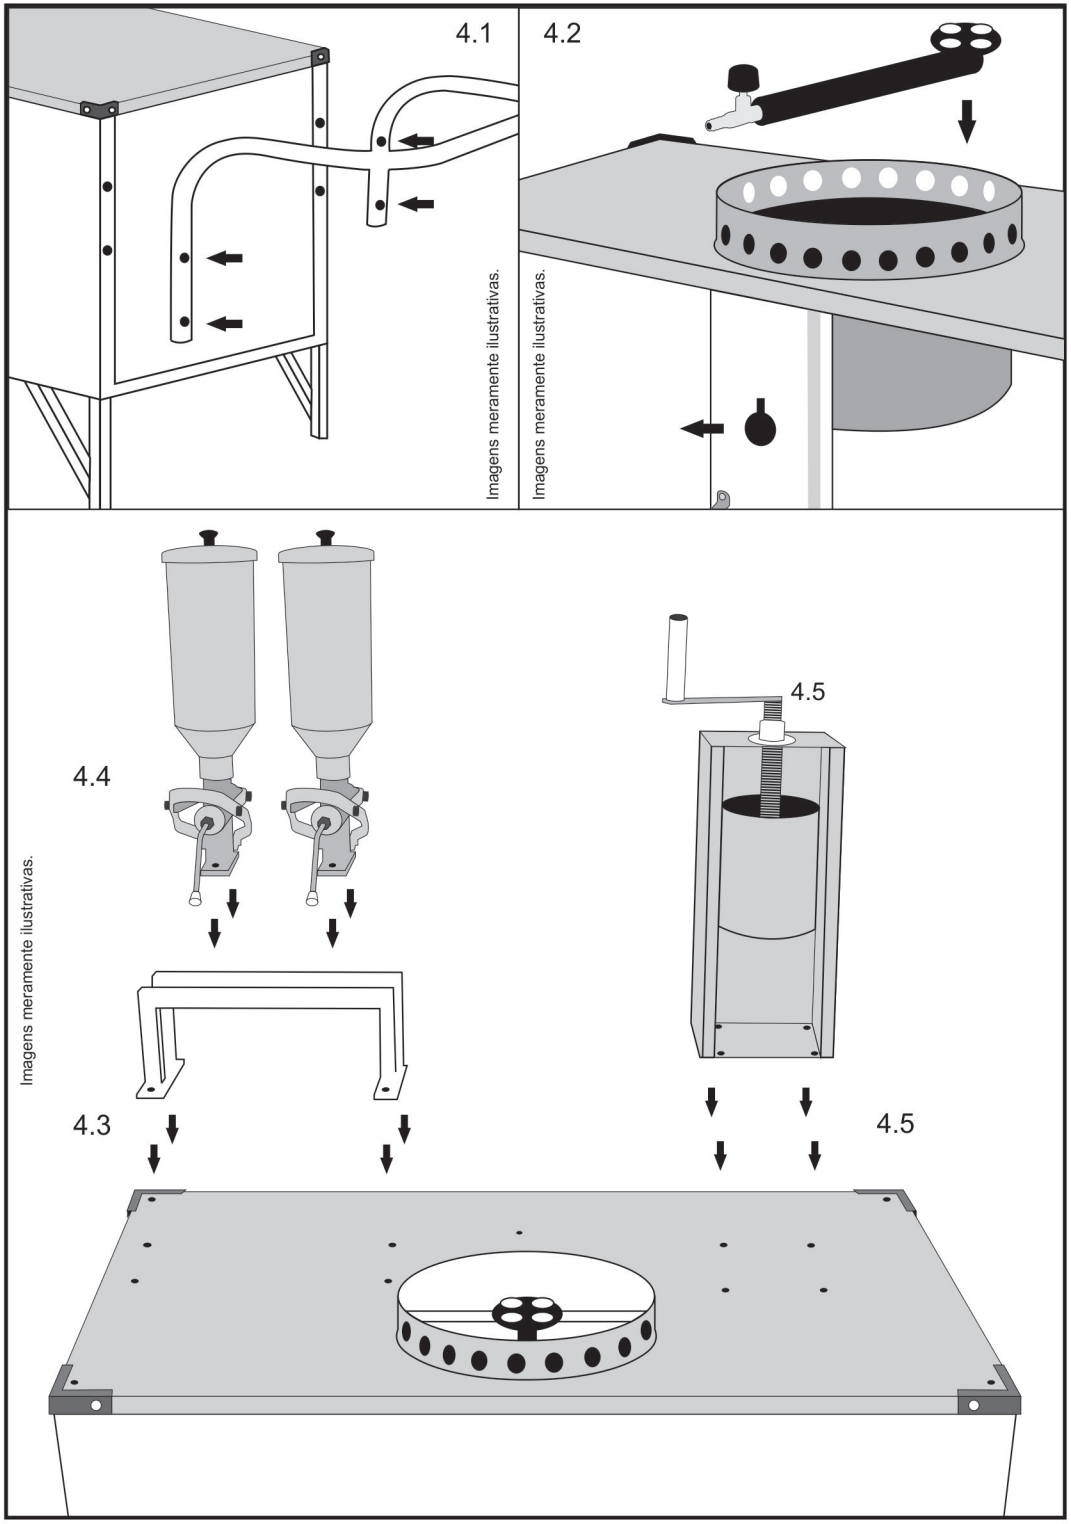
4.10 Coloque a caçarola na base.